



# PUMPPU LOHJA OY

## ASENNUSTARVIKKEITA



### Porakaivon suojahattu

Kumia, metalli vahvistuksella. Lenkki turvalangan kiinnittämiseksi. Estää pintaveden, roskien ja pieneläinten pääsyn likaamaan kaivoa. Mukana ruostumattomat putkenkieristimet. Koot halkaisijaltaan 125 mm /140mm ja 169mm/195mm kaivoihin.



### Adapterit R 1" ja R 1 1/4"

Messinkiä. Liukuliitin, jolla helpotat porakaivon pumpun asennusta ja huoltoa. Käytetään usein alumiini porakaivosuojahatun kanssa.



### Alumiininen porakaivon suojahattu

Estää pintaveden, roskien ja pieneläinten pääsyn likaamaan kaivoa. Reikä sähkökaapelille. Käytetään usein adapteriasennuksen kanssa.

Halkaisijat: 125 mm, 140 mm ja 168 mm



### Beulco liittimet


Messinkiset muoviputkien liittimet vaativaan käyttöön koot R 1"-1 1/4" sisäkierteellä ja ulkokierteellä. Myös kulmaliitin sk ja jatkoliitin.



### Moottorisuoja- ja kelasuojakytkimet

Suojaa pumpun sähkömoottoria alijännitteeltä, vaihekatkoilta ja ylikuormalta. Kelasuojakytkintä on käytettävä kuivakäyntisuojan kanssa.

Koot: 1,5 - 2,5 A      2,5 - 4,0 A  
4,0 - 6,2 A      6,0 - 9,2 A

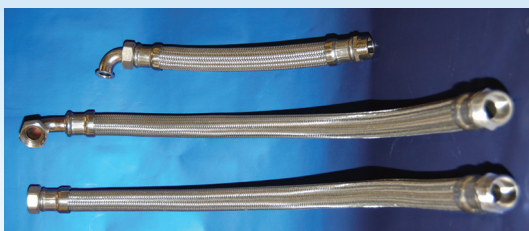

### Metallivahvisteinen letku

Rst päät R 1" kierteellä. Max paine 10 bar ja Max lämpötila 50 astetta. Vakiopituudet suora 0,8 m ja 0,4 m kulmalla.



### Kalvopaketti

50 l ja 120 l / 4-6 bar kalvopainesäiliöille ja 50 l ja 100 l / 10 bar kalvopainesäiliöille. Sisältää O-renkaan. Katso asennusohjevideo Internet sivuiltamme [www.pumppulohja.fi](http://www.pumppulohja.fi) (kalvopaketti ei sisällä metallivannetta)



### Ilmausventtiili

sk sk 1/2". Poistaa ilmaa putkistosta. Käytetään esim. jäätytömmässä asennuksessa.



### Yhdistäjä

Yhdistäjän avulla voit irrottaa painesäätimen putkistosta esim. puhdistusta varten irrottamatta sähköjohtoja.

Koot: 1" sk sk (kumisella tasotiivisteellä)

1/2" sk uk

sk= sisäkierre uk= ulkokierre



### Painesäädin Optima 1-v

Käynnistää pumpun paineen laskiessa alle 2 bar ja sammuttaa pumpun sen käydessä suljettua venttiiliä vasten. Painesäädin suojaa pumpua kuivakäynniltä sammuttamalla pumpun paineen laskiessa alle 0,5 bar.



### Nestevaimennetut painemittarit

Liitetään verkostoon takaa tai alareunasta. Ruostumattomat painemittarit verkoston paineen mittaamiseen. Lisävarusteena saatavana paneelikiinnitysraudat.



**PUMPPU  
LOHJA OY**

OY PUMPPULOHJA AB  
Yrittäjäntie 4, 09430 SAUKKOLA  
Myynti 020 741 7229  
Fax (019) 371 011  
info@pumppulohja.fi  
www.pumppulohja.fi