

PYKE PKH PORAKAIVON HATTU

Materiaali: kumi teräsvahvikkein

TYYPPI	125/140 LVI-KOODI 4771092	169/195 LVI-KOODI 4771094
Rungon sisähalkaisija D1	125 mm	169 mm
Rungon sisähalkaisija D2	140 mm	195 mm

OSAT

Runko

Yhde putkelle \varnothing 40

Yhde putkelle \varnothing 32

Yhde putkelle \varnothing 25

Yhde sähköjohdolle max. \varnothing 15

Rst-letkunkiristin 130–165 175–205


Rst-letkunkiristin 38–50 38–50

Rst-letkunkiristin 38–50 38–50

Rst-letkunkiristin 26–38 26–38

Rst-letkunkiristin 19–28 19–28

Ripustuspaikka kannatinlangalle

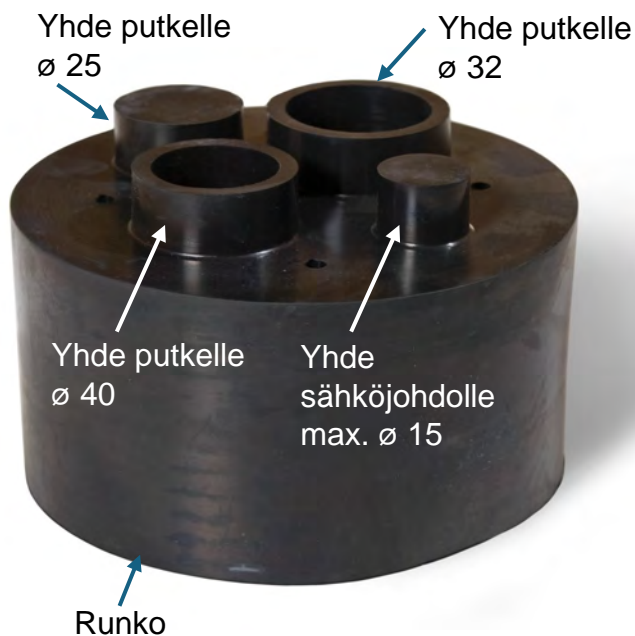

PYKE PKH porakaivon hattu estää pintavesien pääsyn porareikään sulkemalla tiiviisti putkien ja kaapelien läpiviennit.

Tiivistys aikaansaadaan puristamalla ruostumattomien letkunkiristimien avulla yhteiden kumikaulukset putkien ympärille.

Uppopumpun asennuksessa voidaan nousuputkena käyttää joko PEL 40 tai PEL 32 –putkea. Vapaaksi jäävään yhteeseen asennetaan ilmastointiputki. Ilmastointiputken sisällä voidaan kuljettaa myös sähkökaapeli.

Vaihtoehtoisesti voidaan avata yhteet 4 ja/tai 5 ilmastointiputkea ja kaapelia varten.

Ejektöripumppuasennuksessa tarvitaan yhteet 2 ja 3 ejektorin putkille. Ilmastointiputki asennetaan yhteeseen 4.