


## SOLID

8123.281

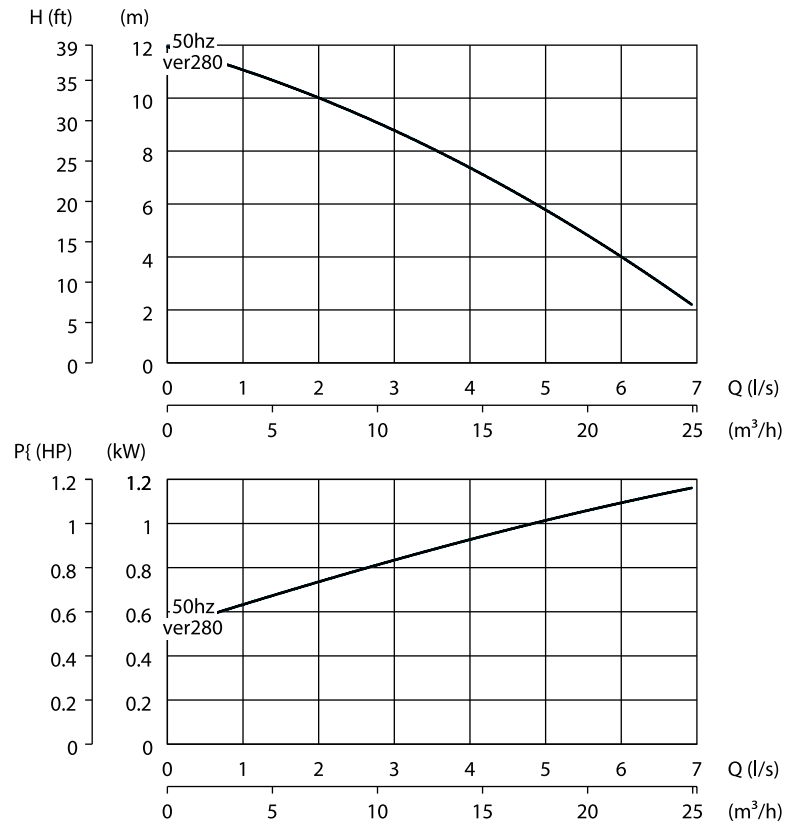



### Tekniset tiedot 50 Hz

### Solid

Poistoyhde	2"
kW P2	900 W
kW P1	1200 W
Pyörimisnopeus	2800 rpm
Nimellisvirta 115V	11 A
Nimellisvirta 230V	5.2 A
Läpäisykoko	38 mm
Korkeus	510 mm
Halkaisija	200 mm
Paino	17 kg

## SALVADOR



8109.282

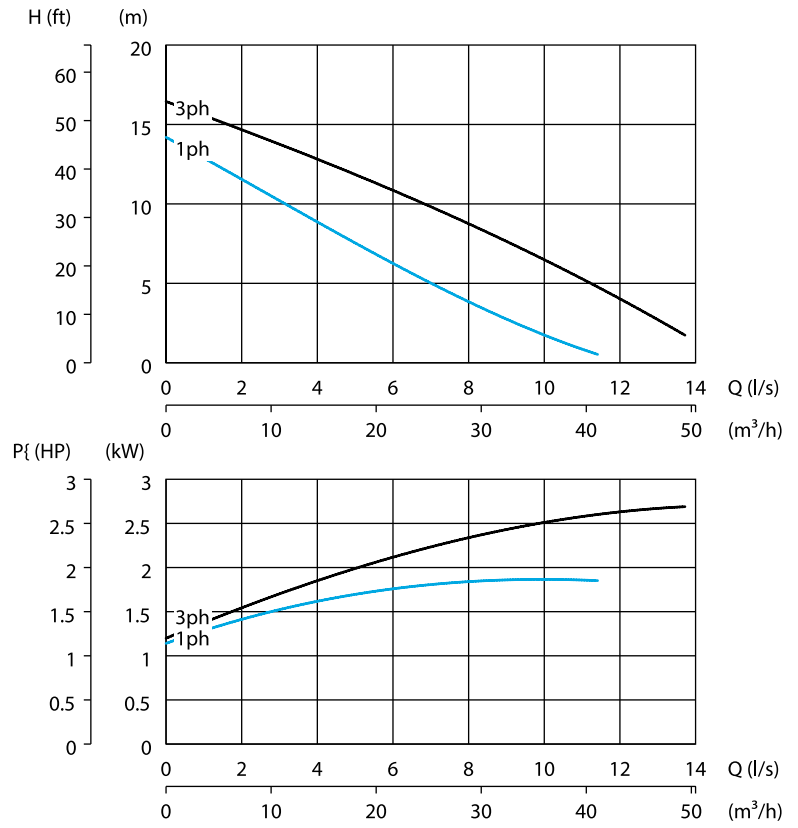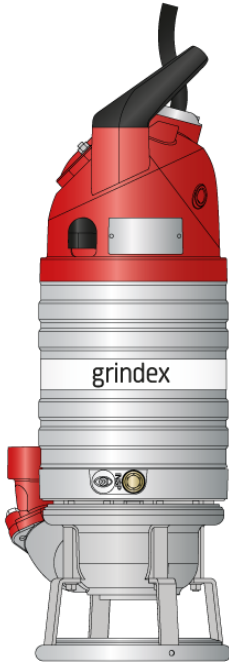

Tekniset tiedot 50 Hz	1-V	3-V
Poistoyhde	3"	3"
kW P2	1.5 kW	2.2 kW
kW P1	1.9 kW	2.7 kW
Pyörimisnopeus	2830 rpm	2800 rpm
Nimellisvirta 230V	8.4 A	8.1 A
Nimellisvirta 400V	-	4.5 A
Nimellisvirta 500V	-	3.6 A
Läpäisykoko	50 mm	50 mm
Korkeus	782 mm	782 mm
Halkaisija	249 mm	249 mm
Paino	33 kg	33 kg

## SENIOR



8110.281

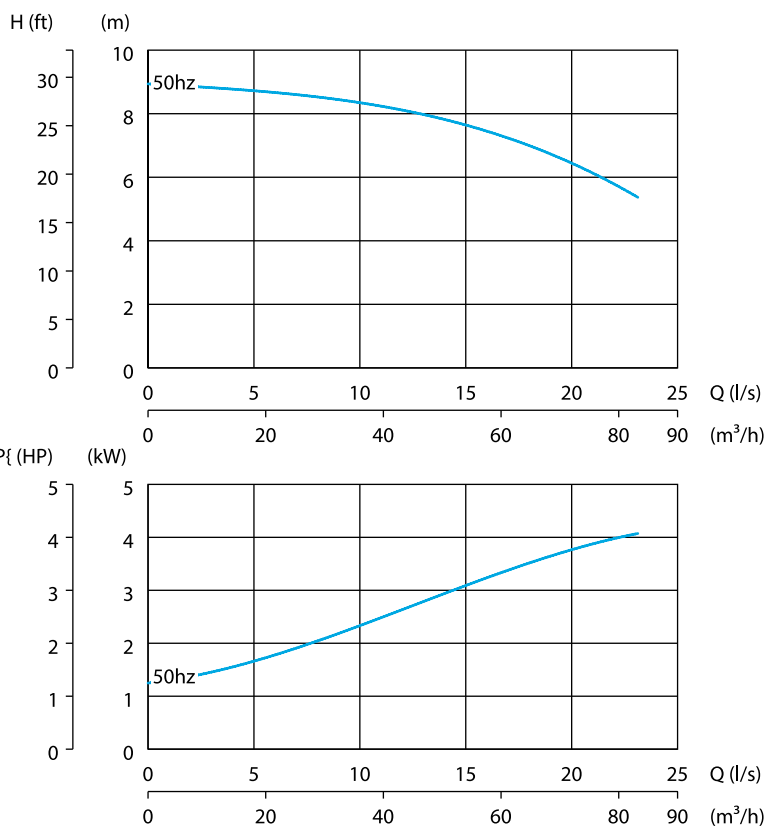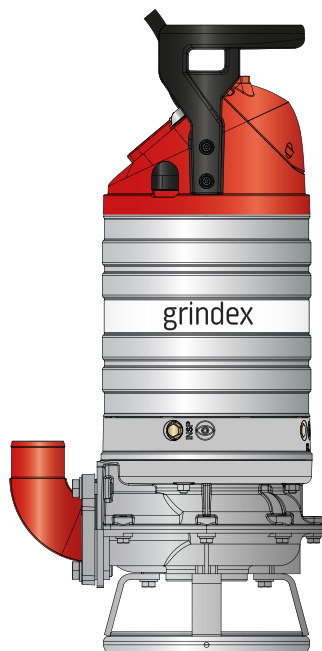

Tekniset tiedot 50 Hz	N
Poistoyhde	4"
kW P2	3.2 kW
kW P1	4.2 kW
Pyörimisnopeus	1400 rpm
Nimellisvirta 230V	13 A
Nimellisvirta 400V	7.6 A
Nimellisvirta 500V	6.0 A
Nimellisvirta 1000V	3.3 A
Läpäisykoko	80 mm
Korkeus	867 mm
Halkaisija	480 mm
Paino	56 kg

## SANDY

8111.281

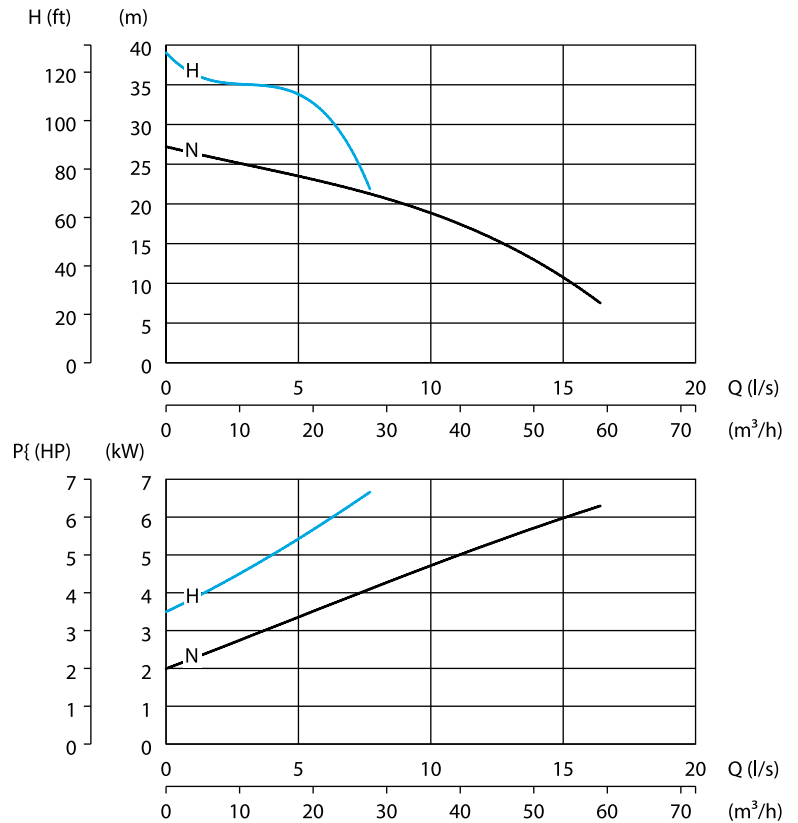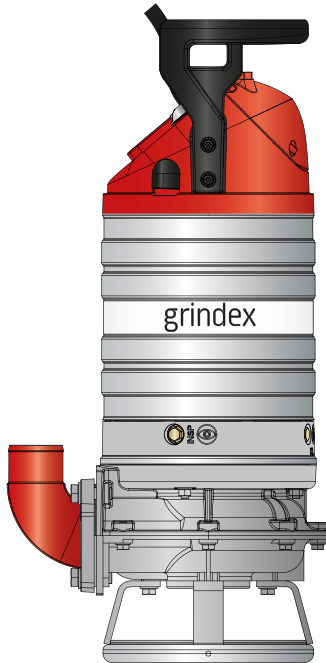

Tekniset tiedot 50 Hz		N	H
Poistoyhde		3"	3"
kW P2		5.6 kW	5.6 kW
kW P1		6.7 kW	6.7 kW
Pyörimisnopeus		2890 rpm	2890 rpm
Nimellisvirta 230V		19 A	19 A
Nimellisvirta 400V		11 A	11 A
Nimellisvirta 500V		8.7 A	8.7 A
Läpäisykoko		46 mm	32 mm
Korkeus		867 mm	867 mm
Leveys		460 mm	430 mm
Halkaisija		320 mm	320 mm
Paino		56 kg	56 kg

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## Materiaalit lietepumpuissa

Materiaali	Solid	Salvador	Senior	Sandy
<b>Ylätiiviste</b>				
Volframikarbidi-Alumiinioksidi		●	●	●
Hiili-Alumiinioksidi	●			
<b>Alatiiviste</b>				
Silikonikarbidi-Silikonikarbidi	●	●	●	●
<b>Staattoripesä</b>				
Alumiini	●	●	●	●
<b>Ulkokuori</b>				
Ruostumaton teräs		●	●	●
Alumiini	●			
<b>Moottorin akseli</b>				
Ruostumaton teräs	●	●	●	●

Materiaali	Solid	Salvador	Senior	Sandy
<b>Siipipyörä</b>				
Hard-Iron™		●	●	●
Polyuretaani	●			
<b>Pumppupesä</b>				
Polyuretaani	●			
Alumiini polyuretaanivuorauksella		●	●	●
<b>Ruuvit ja mutterit</b>				
Ruostumaton teräs	●	●	●	●
<b>O-renkaat</b>				
Nitriilikumi	●	●	●	●
<b>Valuosat</b>				
Alumiini	●	●	●	●