


PRIMO D4

5182210

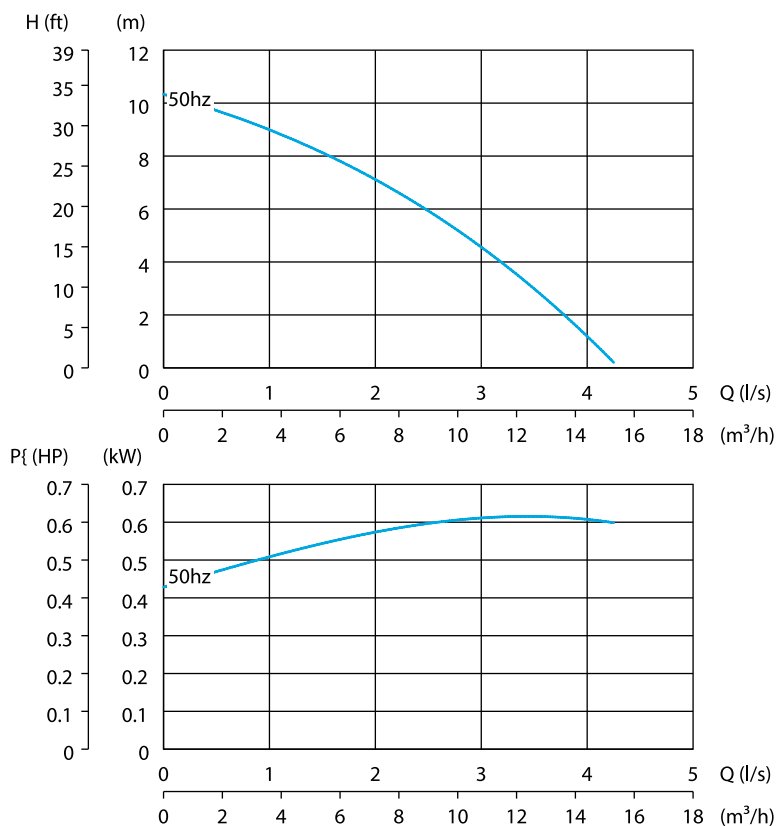


Tekniset tiedot 50 Hz

Primo D4

Poistoyhde	2"
kW P2	400 W
kW P1	650 W
Pyörimisnopeus	2800 rpm
Nimellisvirta 115V	5.8 A
Nimellisvirta 230V	2.8 A
Läpäisykoko	7.5 mm
Korkeus	340 mm
Halkaisija	183 mm
Paino	9 kg

PRIMO D8

5182230

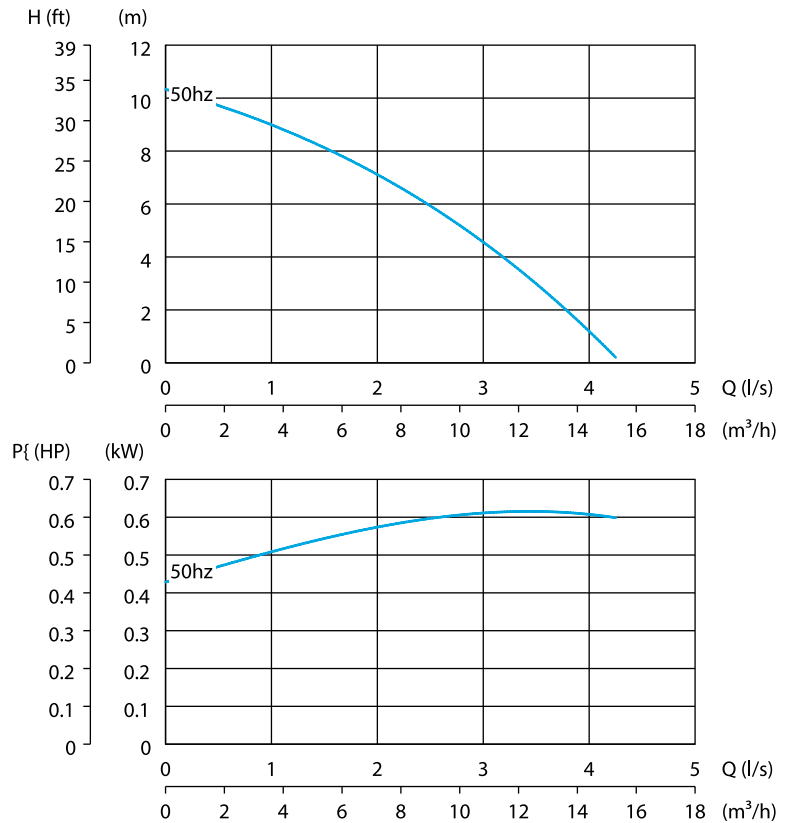



Tekniset tiedot 50 Hz

Primo D8

Poistoyhde	2"
kW P2	750 W
kW P1	1200 W
Pyörimisnopeus	2800 rpm
Nimellisvirta 115V	10.6 A
Nimellisvirta 230V	5.2 A
Läpäisykoko	7.5 mm
Korkeus	384 mm
Halkaisija	183 mm
Paino	13 kg

PRIMO S4

5182220

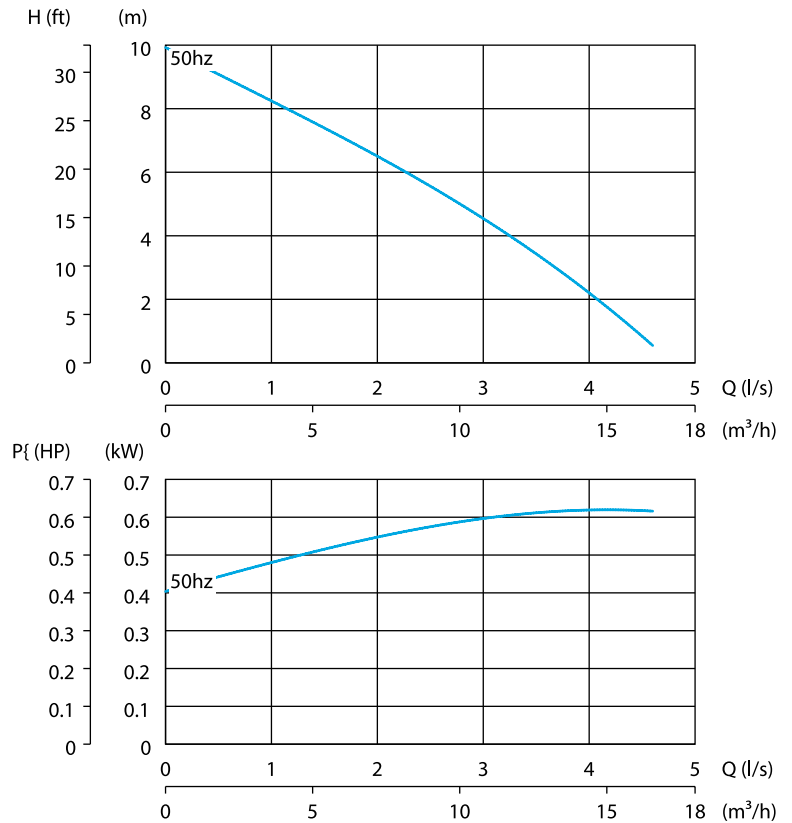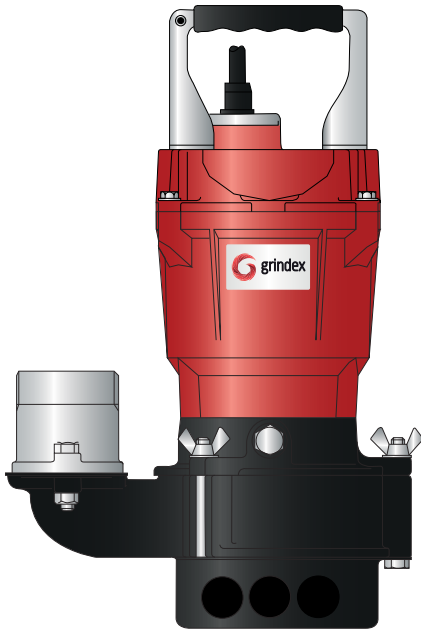



Tekniset tiedot 50 Hz

Primo S4

Poistoyhde	2"
kW P2	400 W
kW P1	650 W
Pyörimisnopeus	2800 rpm
Nimellisvirta 115V	5.8 A
Nimellisvirta 230V	2.8 A
Läpäisykoko	25 mm
Korkeus	373 mm
Halkaisija	241 mm
Paino	10 kg

PRIMO S8

5182240

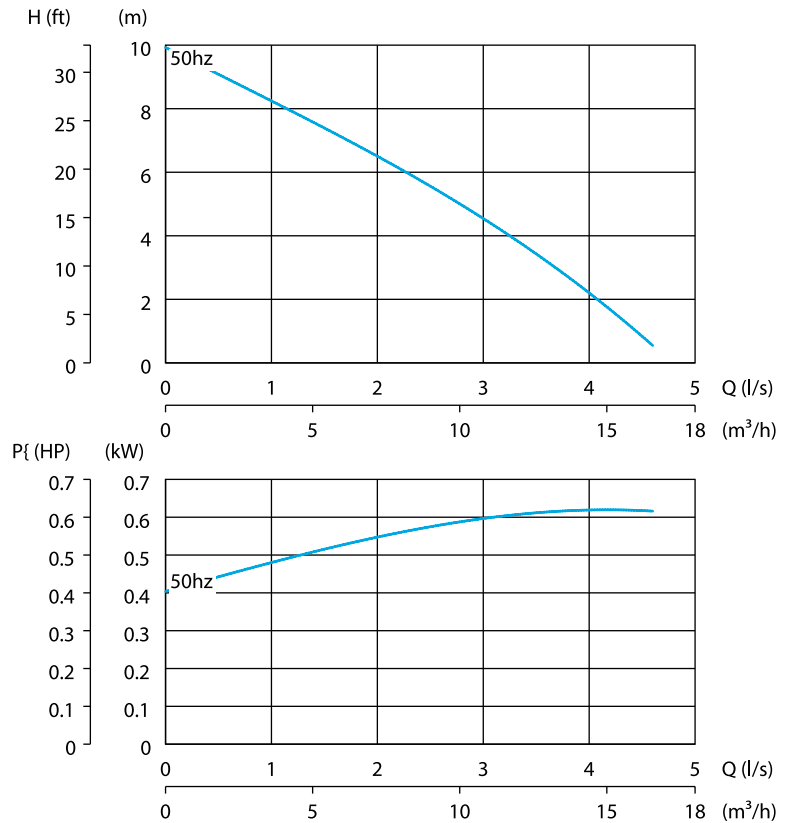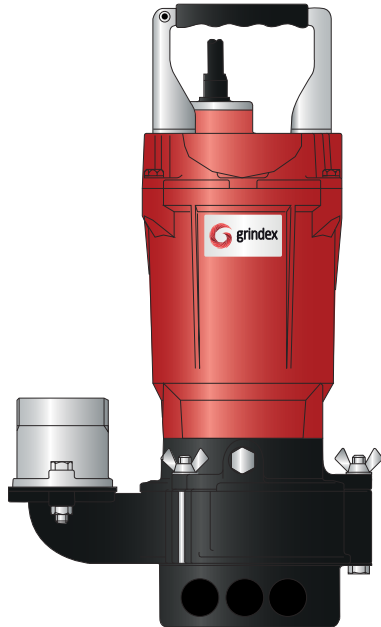

Tekniset tiedot 50 Hz

Primo S8

Poistoyhde	2"
kW P2	750 W
kW P1	1200 W
Pyörimisnopeus	2800 rpm
Nimellisvirta 115V	10.6 A
Nimellisvirta 230V	5.2 A
Läpäisykoko	25 mm
Korkeus	416 mm
Halkaisija	241 mm
Paino	13 kg

Materiaalit Primo pumpuissa

Materiaali	Primo D4	Primo D8	Primo S4	Primo S8
Ylätiiviste				
Silikonikarbidi - Silikonikarbidi	●	●	●	●
Alatiiviste				
Silikonikarbidi - Silikonikarbidi	●	●	●	●
Pumppupää				
Alumiini	●	●	●	●
Ulkokuori				
Teräs	●	●	-	-
Staattoripesä				
Alumiini	●	●	●	●
Moottorin akseli				
Ruostumaton teräs	●	●	●	●
Juoksupyörä				
Valurauta	-	-	●	●
Polyuretaani	●	●	-	-
Diffuusori				
Valurauta	●	●	●	●
Ruuvit ja mutterit				
Ruostumaton teräs	●	●	●	●