



River Pump

RUOSTUMATON UPPOPUMPPU TALOUS- VEDEN NOSTOON




RIVER S-pumput on tarkoitettu kotitalousveden pumppaamiseen kaivosta tai altaasta. Sähkökaapeli on Aqua-laatua. Vesi virtaa moottorivaippaa pitkin ja jäädyttää moottoria tehokkaasti. Pumppu on varustettu automaattisella ilmanpoistoveniillä, mikä takaa hyvän toimintavarmuuden.

Pumppu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä parannetun toimintavarmuuden ja suorituskyvyn takaamiseksi. Kaksi mekaanista tiivistettä lisäävät käyttöikä ja toimintavarmuutta.

- Sisäänrakennettu pintavippa kuivakäyntisuoja (yksivaihemallit)
- Pumppu- ja moottorikotelo ruostumatonta terästä
- Juoksupyörä Noryl-muovia
- Imu pohjassa hyvän jäähdytyskyvyn takaamiseksi
- Erinomainen avokaivoihin
- Kaksi mekaanista tiivistettä

HUOM! Käytä aina moottorinsuojakytkintä ohjeiden mukaisesti asentaessasi kolmivaihepumppua.

TEHOKÄYRÄSTÖ

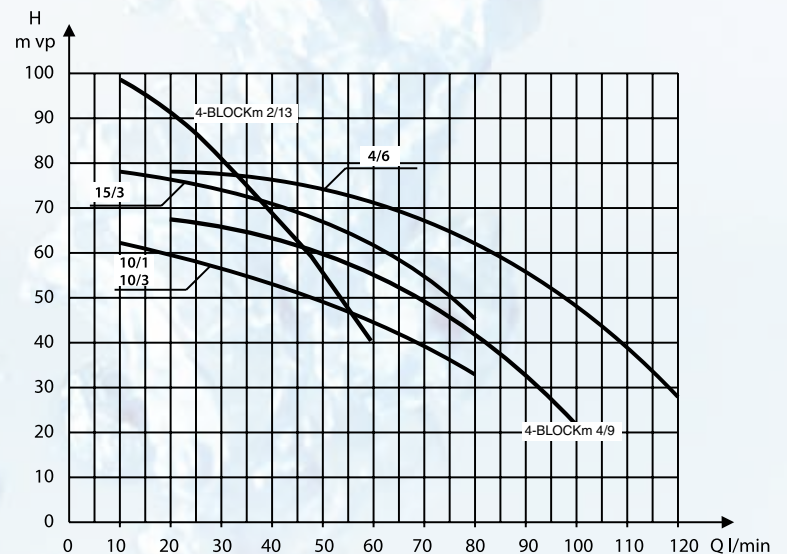

Soveltuu avokaivoon

RIVER PUMP S, ruostumaton uppopumppu

Rakenne

Pumppu on monijaksoinen keskipakopumppu. RIVER S-umpopumpun pumppupesä, moottorin vaippa ja sihti ovat ruostumatonta terästä. Juoksupyörät ja johtosiivistöt ovat lasikuituvahvisteista erikoismuovia. Akseli on tehty haponkestävästä teräksestä. Sähkömoottori on suunniteltu upotettavaksi, tiiveysluokka IP 68. Tilauksesta toimitetaan myös muita kaapelipituuksia.


Asennus

RIVER S -pumput asennetaan pystyasentoon, koko pumppu veden alle. Veden maksimilämpötila +40 °C. Hiekan ja muiden kiinteiden epäpuhtauksien pääsy pumppuun on estettävä. Pumppua ei saa nostaa kaapelista. Pumppun nostamiseen suositellaan esim. 3 mm:n rst-lankaa. Suosittelemme asentamaan ulkoisen takaiskuventtiilin.




Lisätarvikkeet RIVER S pumpun asennukseen

- Vesiöosa 25 l tai 50 l
Tehtaalla valmiiksi koottu vesiöosa sisältää kaiken painevesilaitoksessa tarvittavan: ruostumaton kalvopainesäiliö, teline, säädettävä painekeytkin, painemittari ja varoventtiili sekä ristikudosletkut (letkuja ei 25 l:n vesiöosassa).
- Putki ja liittimet (eivät kuulu vesiöosapakettiin).
- Nostolanka Ø 3 mm
- Vakioipituudesta poikkeava kaapeli

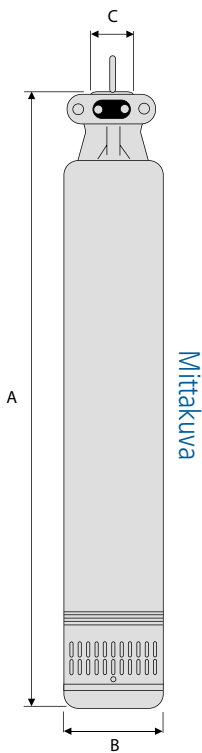

1. RIVER S -pumppu
2. Takaiskuventtiili
3. Kalvopainesäiliö
4. Moottorisuojakytkin
5. Painekeytkin
6. Varoventtiili

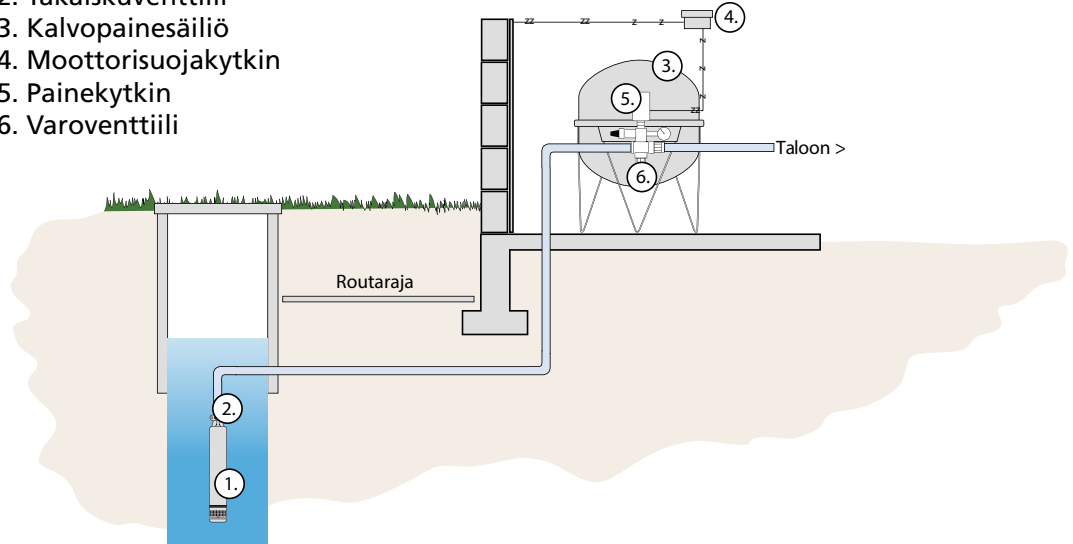

Tyyppi	LVI-KOODI/ TUOTENRO	Moottorin teho kW	Jännite V	Nim.virta A	Max. nostokork. m	Kaapelin pituus m	Ø B mm	A mm	C	Ilmaus- venttiili
4-BLOCKm 4/9	4761090	0,75	230	6,1	67	20	100	722	R 1 1/4"	Ei
4-BLOCKm 2/13	10889	0,75	230	6,1	97	30	100	757	R 1 1/4"	Ei
RIVER S 10/1 A	4761080	0,75	230	6,2	61	20	135	543	R 1 1/4"	Kyllä
RIVER S 10/3	4761082	0,75	400	2,3	61	20	135	543	R 1 1/4"	Kyllä
RIVER S 15/3	4761084	1,1	400	2,9	79	20	135	570	R 1 1/4"	Kyllä
RIVER S 4/6	4761096	1,5	400	3,2	78	20	135	617	R 1 1/4"	Kyllä

HUOM! Suojaa kolmivaihepumput vaihekatkoksilta aina moottorisuojakytkimellä sähköverkkoon asennettaessa. Tuotteen on valmistanut Pedrollo S.p.A.

Myynti: jälleenmyyjät, LVI-liikkeet ja rautakaupat

OY PUMPPULOHJA AB
Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA
info@pumppulohja.fi | pumppulohja.fi
020 741 7229

 River Pump