

WEDA D0 (50 Hz)


Tuotetiedot

Tekniset tiedot	D04N	D04BN	D08N
Nostokorkeus	11.3 m	12 m	14.8 m
Tuotto	250 l/min	120 l/min	325 l/min
Imusiivilän raekoko	7.5 mm	4.5 mm	7.5 mm
Sähkökaapeli	10 m	10 m	10 m
Upotussyvyys	5 m	5 m	5 m
Puoliavoin siipipyörä	semi vortex	semi vortex	semi vortex
Siipipyörä	polyurethan	polyurethan	polyurethan
Diffusori	rubber (NBR)	rubber (NBR)	rubber (NBR)
Tasotiiviste	silicon carbide	silicon carbide	silicon carbide
Lämpösuoja	thermal protection	thermal protection	thermal protection
Eristysluokka	E	E	E
Pumpattavan nesteen pH-arvo	6.5-8	6.5-8	6.5-8
Nesteen lämpötila enintään	35°C	35°C	35°C

Mitat ja paino	D04N	D04BN	D08N
Poistoyhde	2 in (50mm)	1 in (25mm)	2 in (50mm)
Korkeus (H)	340 mm	415 mm	358 mm
Leveys (D)	182 mm	220 mm	183 mm
Halkaisija	182 mm	220 mm	183 mm
Paino	9 kg	9.5 kg	12.4 kg



Suorituskykykäyrä

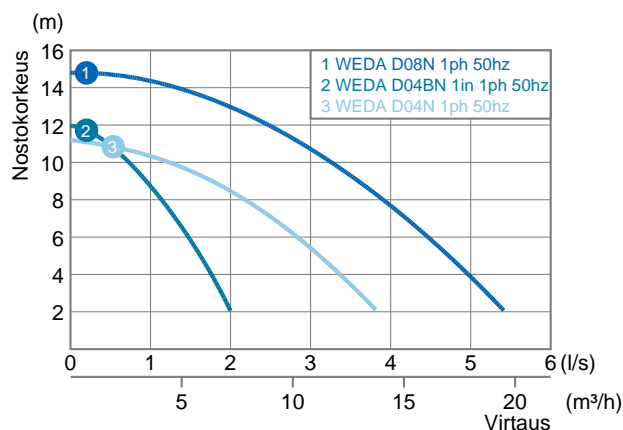

Teholuokitus

Moottorin tiedot 1-vaihe 230V	DN04	D04BN	D08N
Nimellisteho P2	0.4 kW	0.4 kW	0.75 kW
Nimellisteho P1	0.65 kW	0.65 kW	1.2 kW
Nimellisvirta	2.8 A	2.8 A	5.2 A
Kierrosluku	2900 r.p.m.	2900 r.p.m.	2900 r.p.m.
Muut jännitteet			